

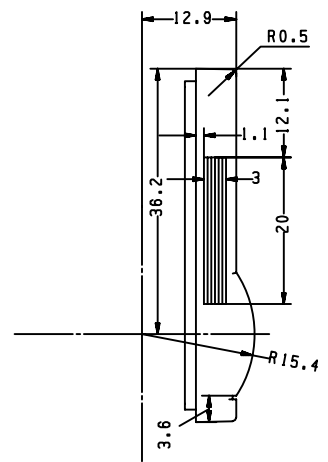
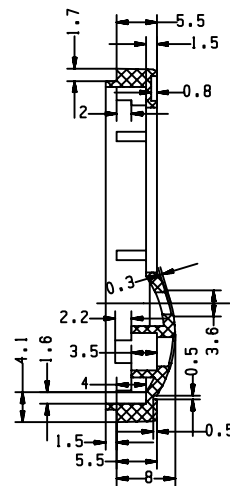
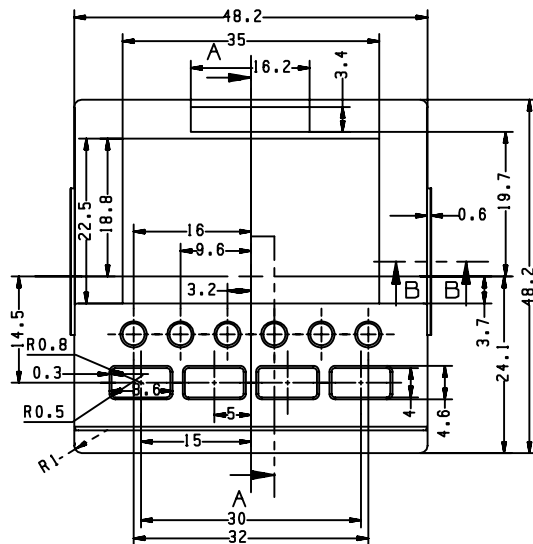



SECTION A - A

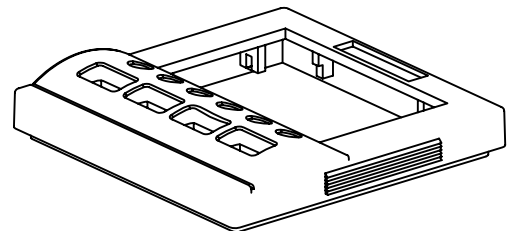


SECTION B - B

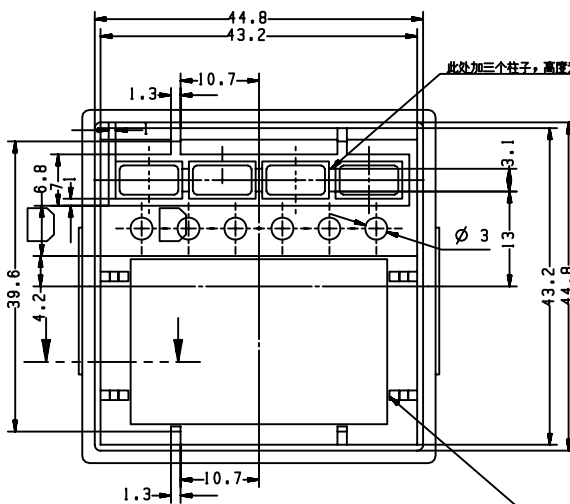

此外加三个柱子, 高度为2.2mm, 用于焊接

此外加四个柱子, 高度为2mm, 用于焊接



SECTION D - D

技术要求

- 1、产品表面为磨砂面, 无飞边, 缩印, 划伤等常见注塑缺陷;
- 2、浇口不准放在壳体面部, 窗口边沿, 等影响外观的部位;
- 3、产品脱模斜度为1°;
- 4、上下盖壳体要求配合;
- 5、材料为普通ABS;
- 6、在壳体内部合适的位置加三和公司标志, 产品材料及生产日期的标准标志。

制图 Drawing	审核 Auditing	批准 Confirm	客户名称 Customer Name	英华达公司	材料 Material	普通ABS
			产品名称 Product Name	前面框	图纸比例 Drawing Scale	1:1
			产品编号 Product Code	4861-1	视图 Project View	(mm)
共 页 第 页			宁波三和壳体公司 NINGBO SANHE ENCLOSURE CORPORATION		中国·宁波慈溪 TEL: +86(574)63226910 FAX: +86(574)63226900	