
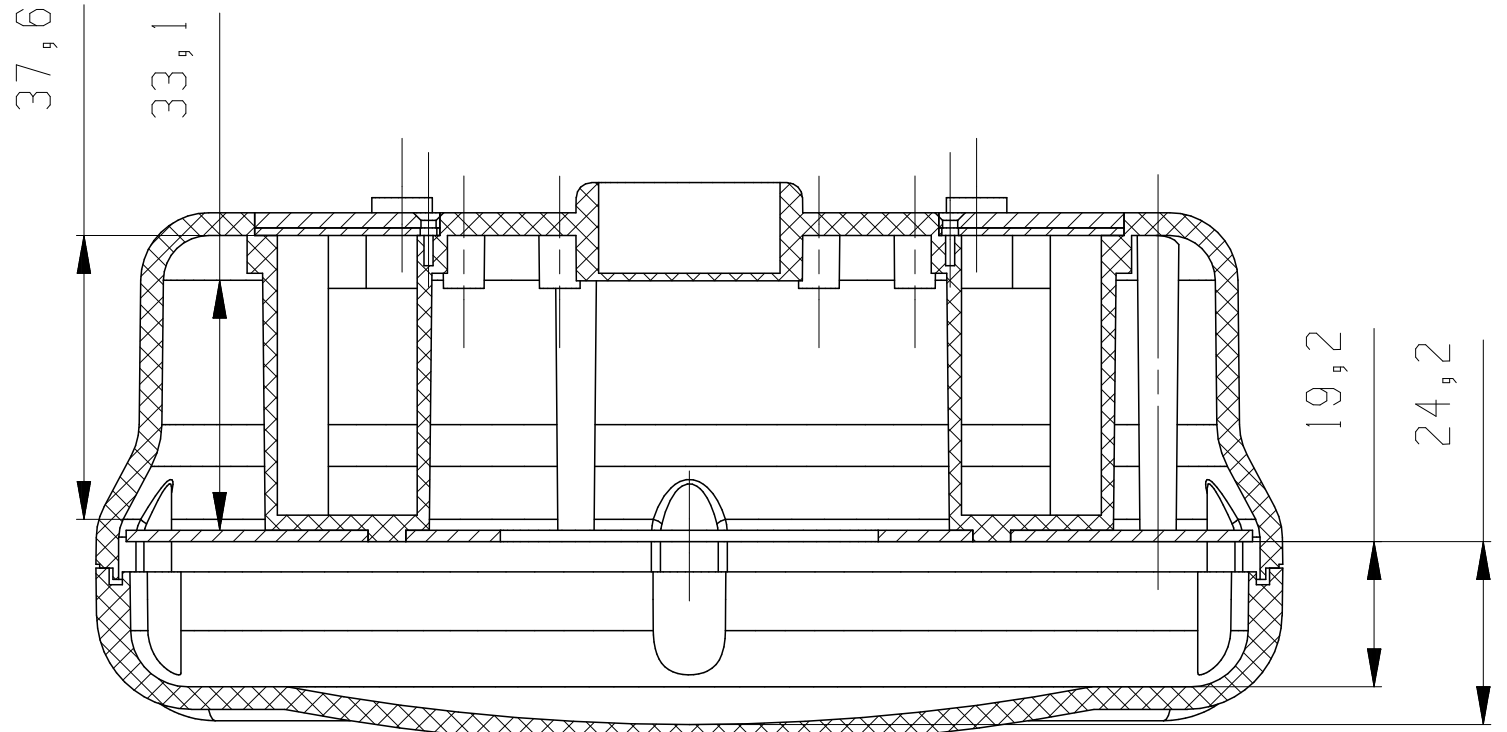
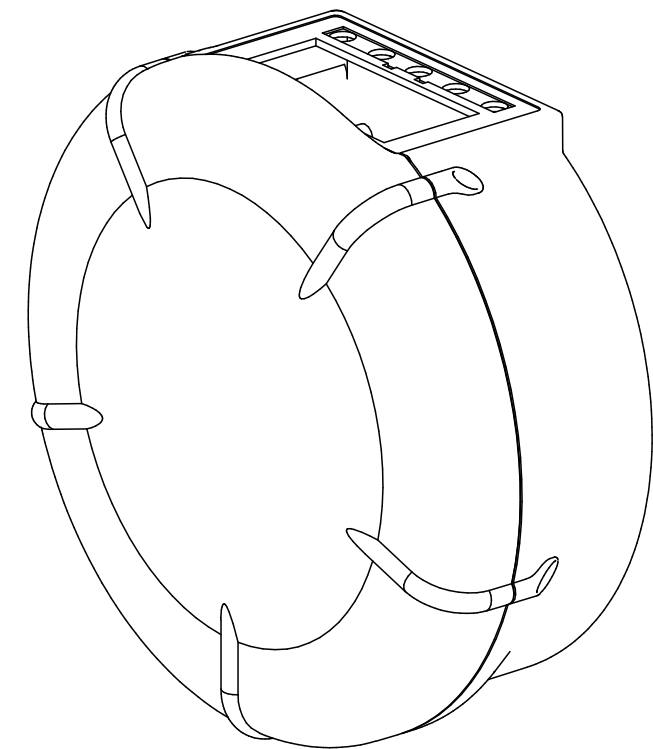
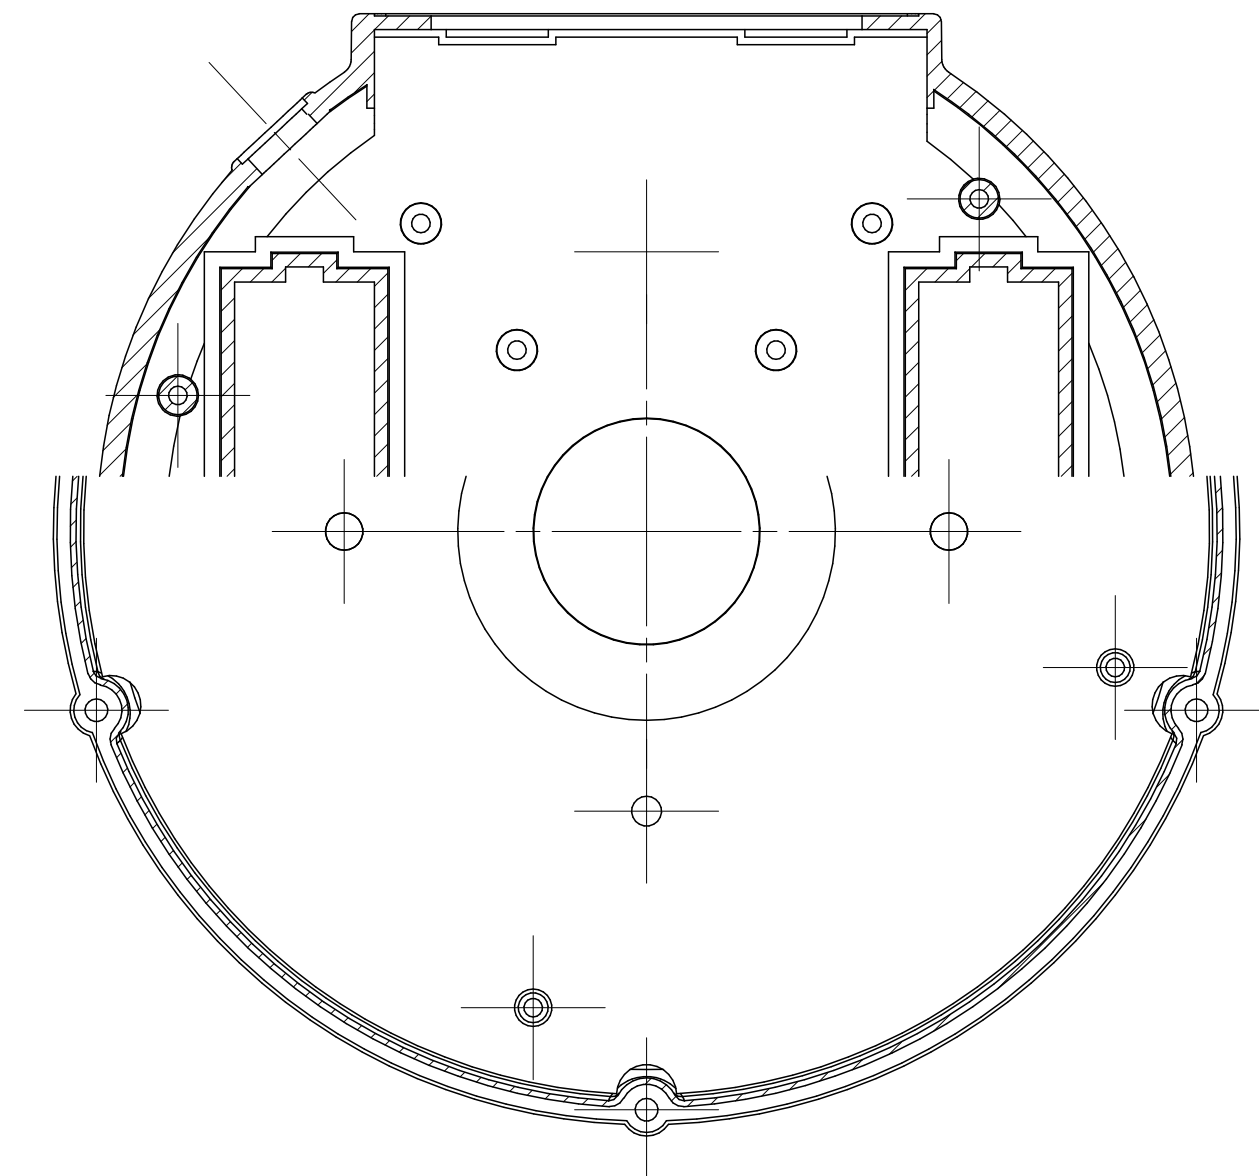
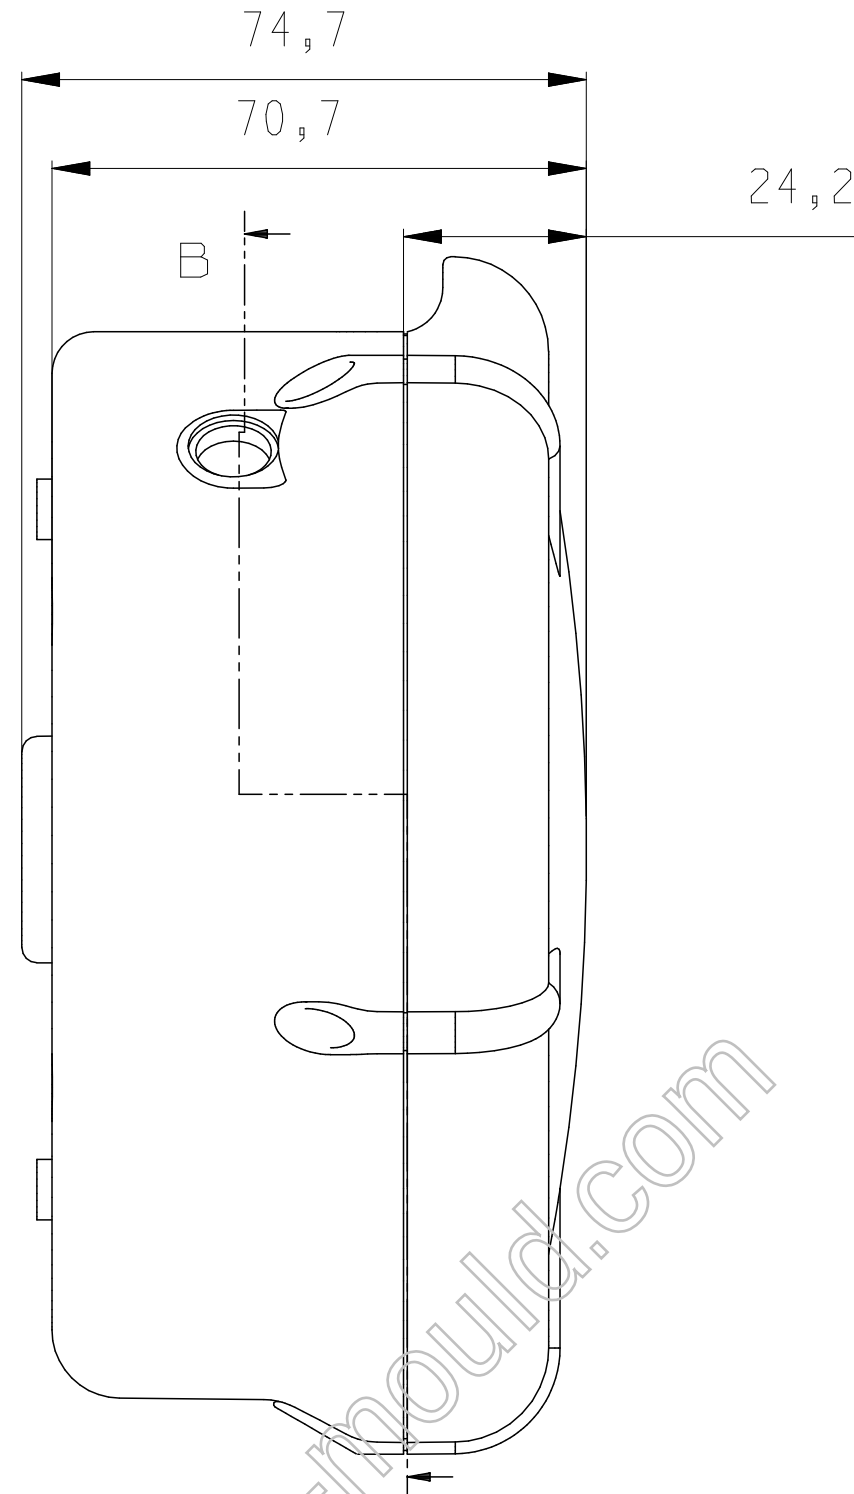
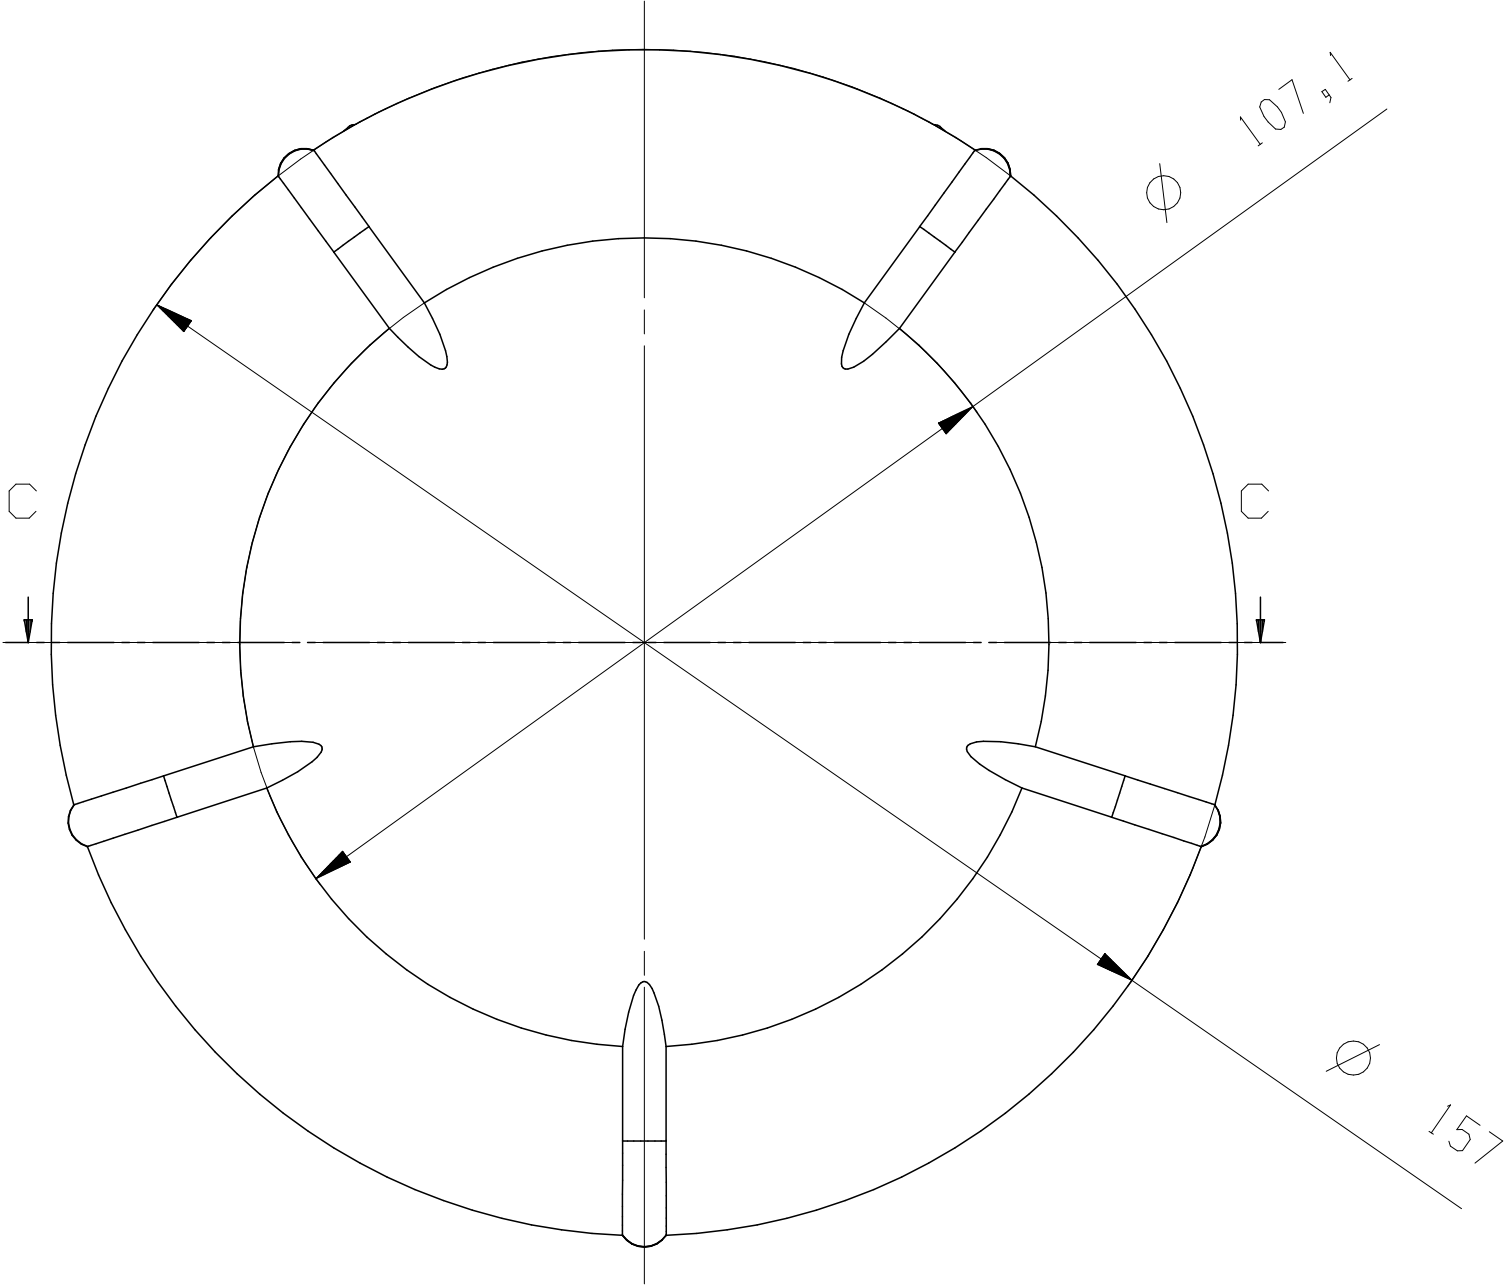




- 技术要求
- 1、产品表面为细砂面，无飞边，缩印，划伤等常见注塑缺陷；
 - 2、浇口不准放在壳体面部；
 - 3、产品拔模斜度为 0.6° ；
 - 4、上下盖壳体要求配合；
 - 5、材料为普通ABS；
 - 6、在壳体内部合适的位置加三和公司标志，产品材料及生产日期的标准标志。

制 图 Drawing	审 核 Auditing	批 准 Confirm	客 户 名 称 Custom Name	材 料 Material		
			产 品 名 称 Product Name	圆 形 显 示 器 外 壳	图 纸 比 例 Drawing Scale	A
			产 品 编 号 Product Code	28 - 35	视 图 Project View	 (mm)
共 页 第 页			 宁波三和壳体公司 NINGBO SANHE ENCLOSURE CORPORATION		中国·宁波慈溪 TEL:+86(574)63226910 FAX:+86(574)63226900	